


dB-FiX[®] 80 Patin antivibration point fixe

pour la fixation d'un point fixe


(E 05 20)

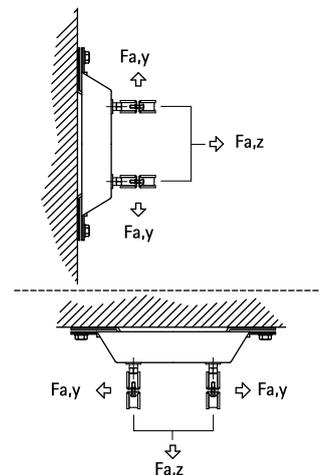

Avantages et caractéristiques

- point fixe d'isolation phonique pour tube jusqu'à Ø 2" (colliers HD500 Ø 59 - 65 mm)
- très stable
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- isolation phonique par des pièces préformées en caoutchouc EPDM
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109

Code article	G	F _{a,z} (N)	F _{a,y} (N)	Cond.1
6693008	M10	3 000	2 700	10

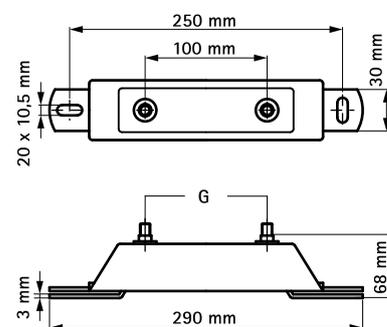

Complémentaire

Walraven RapidStrut[®] Système de fixation
dB-FiX[®] 80 / 200 Kit de montage

Alternatif

dB-FiX[®] 200 Patin antivibration point fixe