


# Walraven Support adaptable strut (BUP1000)

(H 12 53)

fixation murale

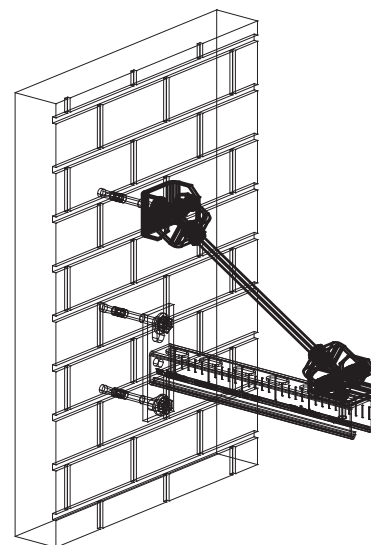

## Avantages et caractéristiques

- convient spécialement aux installations inclinées
- permet de fixer au mur et de supporter le rail
- angle ajustable jusqu'à 90°
- avec deux trous Ø 13 mm
- matière : acier
- traitement de surface :
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

| Code article | L     | B          | H          | d1             | d2             | Pour rail | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Fin.                      | Cond.1 |
|--------------|-------|------------|------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|---------------------------|--------|
| 66588818     | 50 mm | 78<br>(mm) | 63<br>(mm) | Ø 13,0<br>(mm) | Ø 13,0<br>(mm) | strut     | 5 000                   | BIS UltraProtect®<br>1000 | 10     |

Charge max. admissible : pour une installation à 45° sur mur ou plafond.

