Walraven Maxx Écrous Hammerfix

(H2 05 26)

fixation sur rail Maxx

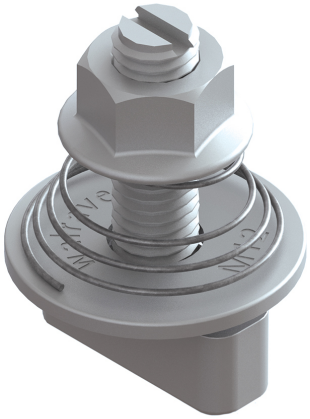

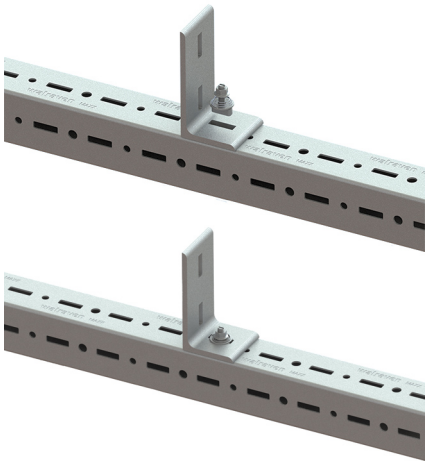

Avantages et caractéristiques

- la tête de l'écrou est spécialement conçue pour s'adapter au rail Maxx
- maintiennent l'assemblage en place avant le serrage final
- pré-assemblé et prêt à l'emploi : placez l'écrou dans la perforation, appuyez et tournez à 90°
- empreinte sur le dessus signalant la position de la base de l'écrou
- avec base carrée pour bloquer l'écrou dans la perforation du rail au moment du serrage
- matière : acier classe 8,8 ; ressort en inox (AISI 316)
- traitement de surface : galvanisation à chaud

Code article	Type	G	L	B (mm)	B2 (mm)	H (mm)	h (mm)	s (mm)	SW1 (mm)	T_{inst} (Nm)	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	Cond.1
65219214	HF	M12	35	40	12	53	12,8	2,5	19	75,0	14 500	5 000	25

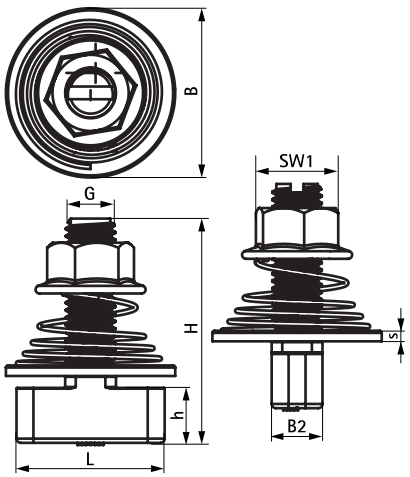

Complémentaire

Walraven Maxx Rail charges lourdes
Walraven Maxx Supports muraux
Walraven Maxx Connecteur 90°

Complémentaire

Walraven Maxx Connecteur en T
Walraven Maxx Plaque de verrouillage en U

FR 03/2025- Sous réserve de modifications