
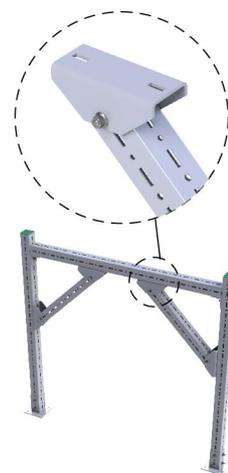


Walraven Maxx Connecteur U

(H2 05 20)


pour réaliser des montages en rail Maxx

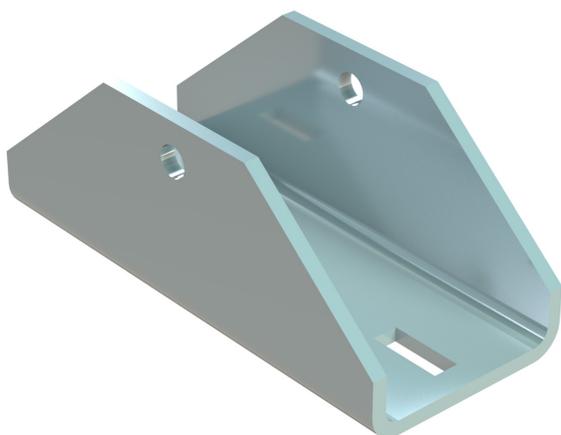

Avantages et caractéristiques

- plaque en U pour connecter du rail Maxx
- le connecteur enserre le rail Maxx sur 3 faces
- 6581808 à utiliser en combinaison avec les profils MX80 et les boulons M16x120mm (Pièce No. 614581612, à commander séparément)
- 6581815 à utiliser en combinaison avec les profils MX100 et les boulons M16x140mm (référence 614581614, à commander séparément)
- matière : acier 1.0044 (S275JR)
- traitement de surface : galvanisation à chaud

Code article	L	B	H	s	d1	d2	k	Pour rail	F _{a,z} (N)	Cond.1	UC
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6581808	268 mm	97	100	8	40x14	17	200	MX80	14 100	1	pc.
6581815	268 mm	117	107	8	40x14	17	200	MX100	14 100	1	pc.

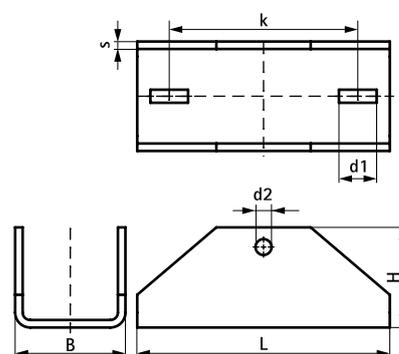

Complémentaire

Walraven Maxx Rail charges lourdes
Walraven Maxx Écrous Hammerfix
Walraven Maxx Kit visserie (td)