


# Walraven PushStrut Équerre T

(H 29 25)


pour réaliser des montages complexes en rail strut

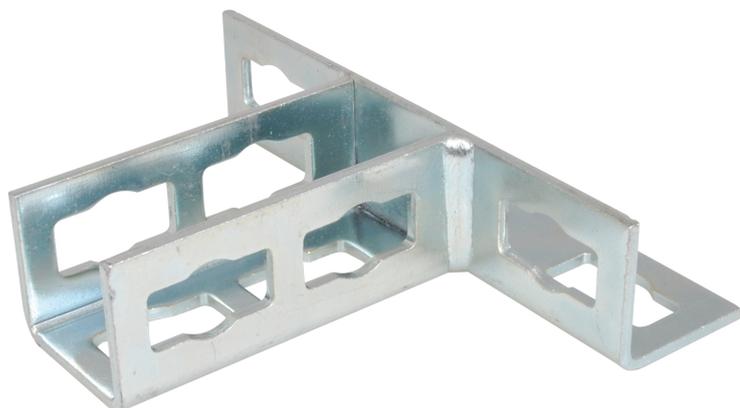

## Avantages et caractéristiques

- peut être utilisé avec tous les rails strut standard
- connexion en T stable grâce au bords latéraux
- grande flexibilité : les perforations sont utilisées selon les besoins de l'installation
- installation rapide et facile
- facile à démonter, réutilisable
- montages sur 3 axes, en combinaison avec les éléments de la gamme PushStrut
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Code article	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	k1 (mm)	Cond.1
6594020	175 mm	45	153	108	4,0	21	46	119	25

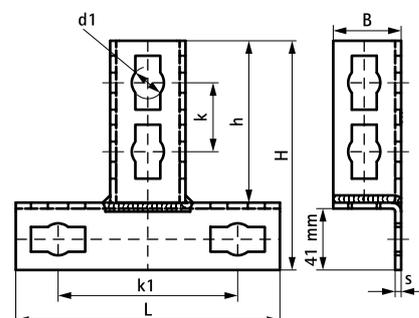

## Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage (gs)  
Walraven PushStrut Écrou