
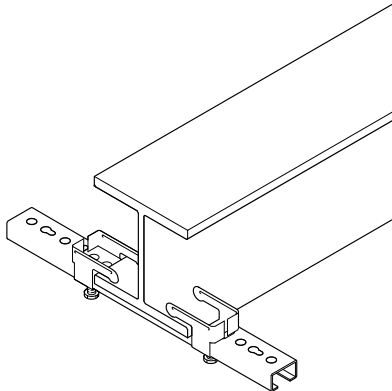


Walraven Accroche-tout charges légères 30x15

(G 40 35)

fixation sur IPN jusqu'à 20 mm d'épaisseur

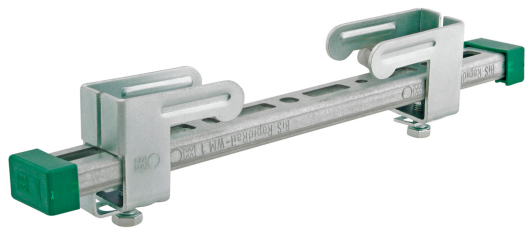

Avantages et caractéristiques

- pour l'installation sans perçage ni soudure
- traitement de surface : galvanisation électrolytique pour les crapauds, galvanisation sendzimir pour le rail
- pour poutres IPN jusqu'à 20 mm d'épaisseur
- composition du kit :
 - 1 longueur de rail 30x15mm
 - 2 crapauds 30x15 (code article 6071000)
 - 2 bouchons de finition
- crapauds en acier ; rail en acier 1.0242
- accroches également disponibles séparément

Code article	A (mm)	L	T _(inst.) (Nm)	Rail	CSTB	Cond.1
6071400	< 20	400 mm	15,0	30x15	CSTB	20
6071600	< 20	600 mm	15,0	30x15	CSTB	15

CSTB
le futur en construction

Rapport de test n°EEM11 26035356

