

Walraven Flasque de serrage (ez)


(G 20 35)

fixation sur IPN




Avantages et caractéristiques

- pour une fixation solide sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur poutrelle métallique
- toujours utiliser deux unités par fixation
- également adapté pour une fixation d'axes de canalisation verticaux
- conçu pour rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40mm
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

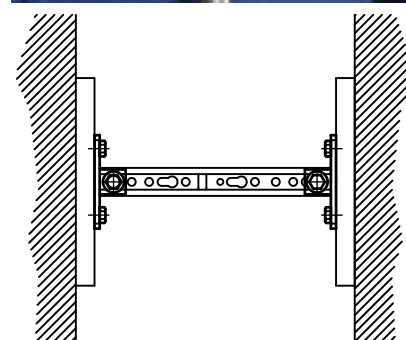

Code article	T _(inst.) (Nm)	Pour rail	Cond.1
6613820	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50

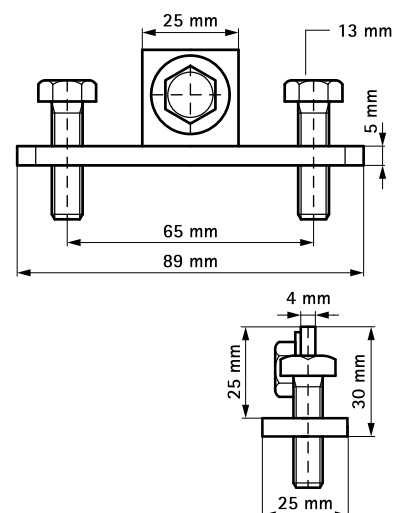

Complémentaire

Walraven RapidRail® Rail de montage (gs)