

Walraven RapidStrut® Écrous coulissants avec ailettes

(H 24 40)

fixation sur rail strut (41x2, 41x41, 41x62, 41x82mm)
plastiques (ez)




Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant avec ailettes en plastique
- pour tous les types de rail strut
- pour fixer solidement les accessoires (par exemple : connecteurs) sur rail de montage
- avec enveloppe plastique qui simplifie l'insertion et le positionnement
- écrou coulissant en acier 1.0332 ; ailettes en PP (polypropylène) vert
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- testé à la résistance au feu

Code article	G	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Pour rail	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Cond.1
6518606	M6	5,0	7,0	strut	2 660	950	100
6518608	M8	6,0	25,0	strut	4 500	2 200	100
6518610	M10	9,0	40,0	strut	5 000	2 550	100
6518612	M12	9,0	50,0	strut	5 000	2 950	100

M10 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1.
M12 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1.
Valeurs testées en combinaison avec le rail RapidStrut® 41x41x2,5mm.
Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.

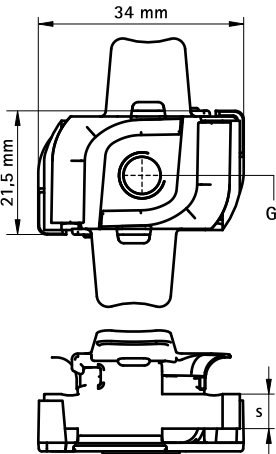

Complémentaire
RapidStrut® Rail de montage DS 5
(BUP1000)

Alternatif
Walraven Écrous coulissants strut
(BUP1000)