



Walraven Yéti® 335 Articulation (BUP1000)

(104 12)

pieds supports surfaces et toits plats




Avantages et caractéristiques

- connecteur articulé pour rail strut et pied support Yéti® 335
- angle et direction adaptables grâce à l'insert du pied support Yéti® 335 qui peut tourner à 360°
- matière : acier 1.0332
- résistance aux UV conforme à la norme EN ISO 16474-3:2014-02 - certifié par ITB
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



ITB No.
LZM00-02259

Code article	L	B	H	h	b	s	Cond.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
67685414	40 mm	70	228	125	42	4	10

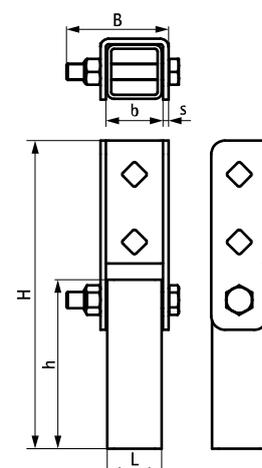

Complémentaire

Walraven Yéti® 335 Kits châssis
Walraven Yéti® 335 Pied support
Walraven RapidStrut® Rail de montage (BUP1000)