
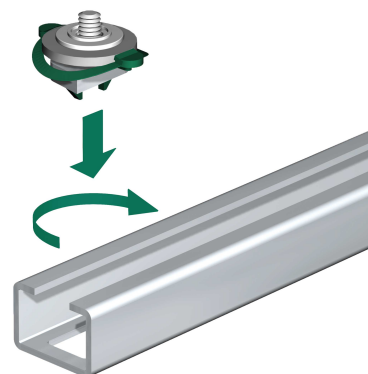


starQuick® Hammerfix

pour colliers starQuick® avec écrou

(C 05 80)

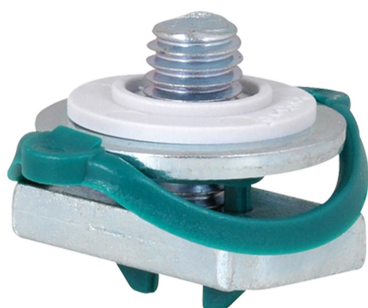

Avantages et caractéristiques

- pour la fixation de colliers starQuick® sur un rail en acier avec une ouverture de 15 mm (rails 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45)
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert

Code article	G	Pour rail	Cond.1	Cond.2
0854338	M8	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50	600

