


BIS Trapezni ovjesni element VdS

za pričvršćivanje na profilne krovne ploče

(K 25 05)

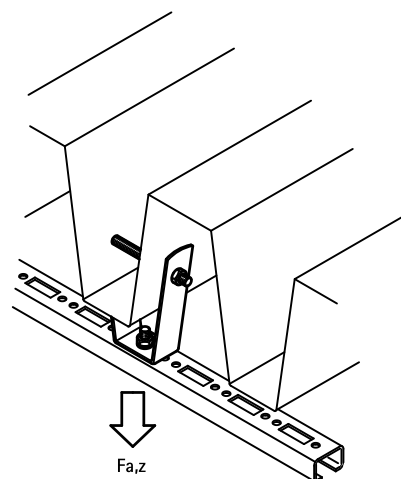

Prednosti i osobine


- za pričvršćivanje na profilne krovne ploče uz upotrebu navojne šipke ili nitni
- for fixing pipes up to DN 50 in stationary water extinguishing systems to profiled roofing sheets according to VdS guidelines
- moguće podešavanje visine sa priključnom navojnicom
- materijal: čelik
- galvanski cinkovan
- sa VdS-normom - sertifikat broj G 4070033

Art.br.	G	F _{a,z} (N)	VdS	KK
6785001	Ø 13,0 mm	2.300	VdS	50
6785008	M8	2.300	VdS	50
6785010	M10	2.300	VdS	50

Maksimalno opterećenje (Fa,z) zavisi od nosivosti trapeznog krova. Pre montaže, nosivost krova mora biti potvrđena od strane ovlaštenog inženjera.



Cert.Nr.
G 4070033

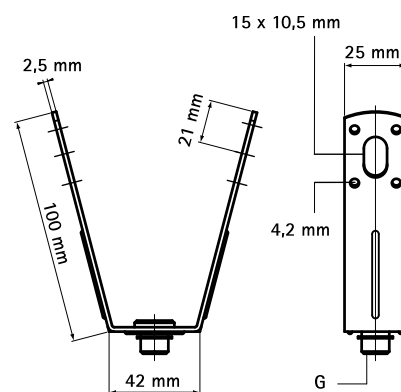

Kompetabilno

BIS Klijesta za trapezni krov
BIS Navojnica