

BIS Wall Plate CO₂ Welded

(K 15 12)

za montažu na zid ili strop




6719016

6719027

Prednosti i osobine

- fixings to wall, ceiling or floor (tension and bending loads allowed)
- konstrukcija temeljne ploče prilagođena za stropne ili zidne ovjese sa jednostavnom regulacijom pričvrstnog mjesta
- sa CO₂-zavarenom priključnom navojnicom
- materijal: čelik
- elektrizom cinkovan

Art.br.	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	KK
6719012	M12	145 mm	38	16,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6.000	50
6719016	M16	145 mm	38	19,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6.000	50
6719021	G½"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4.000	50
6719027	G¾"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5.000	50
6719033	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5.500	50

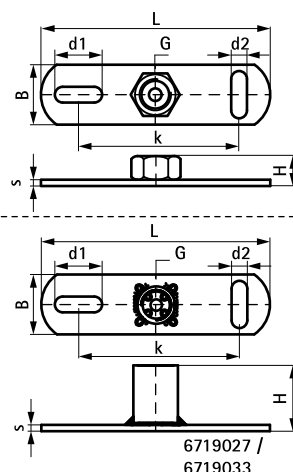

Kompetabilno

Walraven Navojni štiftovi
Walraven Navojne cijevi