


BIS Temeljna ploča 671 i 675

(K 15 10)

fixing to ceiling or floor

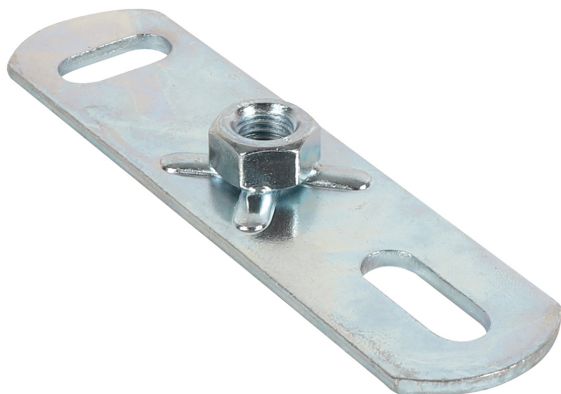

Prednosti i osobine

- fixings to ceiling or floor (only tension loads recommended)
- konstrukcija temeljne ploče prilagođena za stropne ili zidne ovjese sa jednostavnom regulacijom pričvrstnog mjesta
- sa tačkasto-zavarenom navojnicom
- materijal: čelik
- elektrizom cinkovan

Art.br.	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	KK
6713008	M8	145 mm	38	8	4	30 x 11	25 x 11	100	3.200	40
6713010	M10	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3.500	40
6713012	M12	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3.500	40
6713016	M16	145 mm	38	13	4	30 x 11	25 x 11	100	3.800	50
6713021	G½"	145 mm	38	15	4	30 x 11	25 x 11	100	3.800	50

