

Walraven Strut četvorougona klizna navojnica

(H 24 32)

(BUP1000) za profilnu i U-profilnu šinu Strut

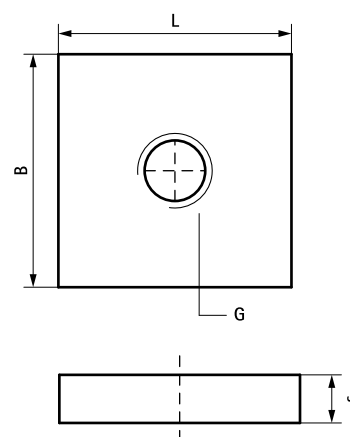


Prednosti i osobine

- materijal: čelik 1.0332
- zaštita materijala:
 - proizvod je deo Walraven BIS UltraProtect® sistema
 - pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
 - izdržava min. 1 000 sati sonog sprej testa (max. 5% crvene rdje) prema ISO standardu 9227
- testirano na vatrootpornost, test raport po upitu



Art.br.	G	L	B (mm)	s (mm)	Za šina	F _{a,z} (N)	F _{a,z 2} (N)	KK	VP
65178016	M16	35 mm	35	10	Strut	5.000	15.000	50	250

F_{0,z 2} tested in profile 41x62x2,5 with BIS Strut Washers – U-shaped, art.nr. 66588016.

Kompetabilno

Walraven RapidStrut® Profilna šina DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Konzole (BUP1000)
BIS Extra teške objumice HD1501 (BUP1000)

Kompetabilno

Walraven Extra teške objumice HD500 (BUP1000)

Alternativa

Walraven RapidStrut® Klizna navojnica G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Leptirasta klizna navojnica (BUP1000)
Walraven Strut Klizne Navojnice