

BIS Trapéz függesztő VdS

trapézlemezhez való rögzítéséhez

(K 25 05)




Jellemzők és előnyök


- trapézlemezhez való rögzítéséhez szegecsek vagy menetes szár segítségével
- csővezetékek rögzítése max. DN50 átmérőig oltóvezetéseknél trapézlemezhez a VdS irányelvei szerint
- a menetes szár segítségével a tető akasztó távolsága változtatható
- alapanyag: acél
- horganyzott
- VdS tanúsítvánnyal - tanúsítvány száma G 4070033

Cikkszám	G	F _{a,z} (N)	VdS	db/csomag 1
6785001	Ø 13,0 mm	2 300	VdS	50
6785008	M8	2 300	VdS	50
6785010	M10	2 300	VdS	50

A legnagyobb megengedett terhelés (F_{a,z}) a trapézlemez terhelhetőségétől függ. Szerelés előtt a tető terhelhetőségét egy építőmérnöknek kell pontosítania.

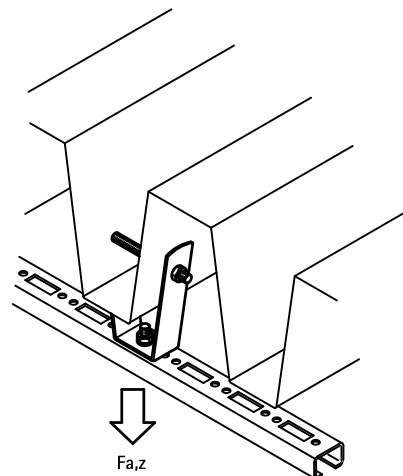

Cert.Nr.
G 4070033

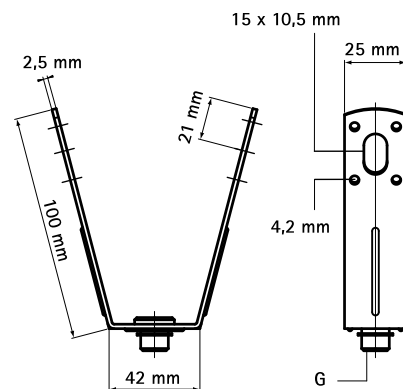

Kiegészítő termék

BIS Kézi lyukasztószerszám
BIS Hatlapú anya
BIS Hatlapfejű csavar