

BIS Strut Rozsdamentes billenő csukló

(M 53 20)

rögzítés falhoz, padlóhoz vagy födémhez




Jellemzők és előnyök

- különösen döntött csatlakozások merevítésére
- 90°-ig állítható
- 2 13 mm átmérőjű lyukkal
- alkalmas falhoz, födémhez, padlóhoz vagy közvetlen sínhez történő rögzítéshez
- alapanyag: rozsdamentes acél 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316

Cikkszám	L	B	H	d1	d2	Részére	F _{a,z} (N)	db/csomag 1
66587718	50 mm	78 (mm)	63 (mm)	Ø 13,0 (mm)	Ø 13,0 (mm)	Strut	5 000	10

Max. megengedett terhelés 45°-os szögben történő rögzítéskor.

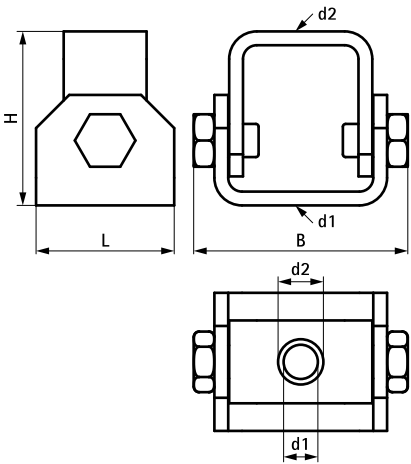

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Rozsdamentes szerelősín
Walraven RapidStrut® Rozsdamentes dupla szerelősín
Walraven RapidStrut® Rozsdamentes karos

Kiegészítő termék

BIS Rozsdamentes menetes szár
WTB1 Rozsdamentes alapcsavar
WDI1 Rozsdamentes fémdübel