


BIS Alaplap, ellenállás hegesztett

rögzítés födémhez vagy padlóhoz

(K 15 10)

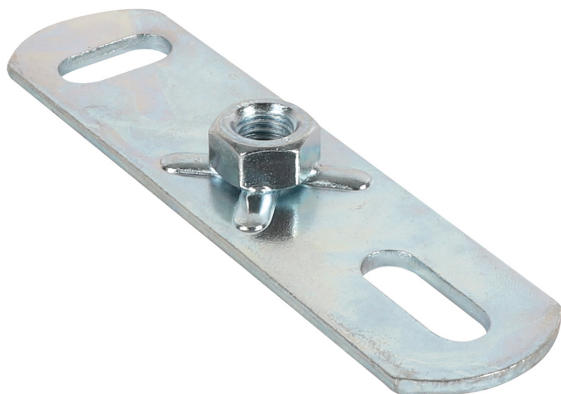

Jellemzők és előnyök

- rögzítés födémhez vagy padlóhoz (csak húzóterhelés ajánlott)
- egymásra merőleges oválfuratok a rögzítés megkönnyítése végett
- többszörös hegesztéssel megerősített csatlakozó anyá
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás

Cikkszám	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	db/csomag 1
6713008	M8	145 mm	38	8	4	30 x 11	25 x 11	100	3 200	40
6713010	M10	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40
6713012	M12	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40
6713016	M16	145 mm	38	13	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50
6713021	G½"	145 mm	38	15	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50

