

Rozsdamentes gumibetétes nehéz csőbilincs

(M 11 05)

72 - 325 mm


M12 - M16



Jellemzők és előnyök

- kétrészes csőbilincs két rögzítő csavarral
- masszív kivitel
- CO₂-hegesztett csatlakozó anyával
- alapanyag: rozsdamentes acél 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- klórmentes, EPDM, zajcsillapító gumibetét
- kérésre szilikon gumi (vöröses barna) hangszigetelő betéttel is elérhető, +200 °C-ig hőellenálló (A 35 15)
- hangszigetelő betéttel (DIN 4109 szerint), öregedésálló, -30-tól +110°C-ig

Cikkszám	D	D	DN	G	B	H	h	b x s	cs	F _{a,z}	db/csomag 1
	(mm)	(°)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	
33177078	72 - 78	2 1/2	65	M12	141	111	66	25 x 3,0	M10 x 30 mm	1 900	5
33177085	79 - 85	-	-	M12	148	118	69	25 x 3,0	M10 x 30 mm	1 900	5
33177092	86 - 92	3	80	M12	155	125	77	25 x 3,0	M10 x 30 mm	1 900	5
33177109	101 - 109	-	-	M12	184	144	82	30 x 4,0	M10 x 40 mm	2 400	5
33177140	132 - 140	5	125	M12	217	177	99	30 x 4,0	M10 x 40 mm	2 400	5
33177169	159 - 169	6	150	M12	271	211	116	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5
33177188	178 - 188	-	-	M12	290	230	125	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5
33177204	194 - 204	-	-	M12	307	247	134	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5
33177227	217 - 227	8	200	M12	329	269	145	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5
33177250	240 - 250	-	-	M16	352	298	161	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5
33177275	265 - 275	10	250	M16	377	323	174	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5
33177325	315 - 325	12	300	M16	429	375	200	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5

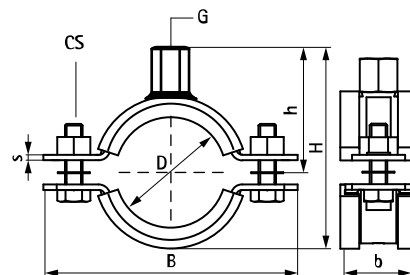

Kiegészítő termékek

BIS Rozsdamentes fixpont rögzítőkonzol
"közepes"
BIS Rozsdamentes csőmegvezetés
BIS Rozsdamentes menetes szár

Kiegészítő termékek

BIS Rozsdamentes alaplap, CO₂-hegesztett
Walraven RapidStrut® Rozsdamentes
szerelőcsín
Walraven RapidStrut® Rozsdamentes
dupla szerelőcsín