

WBA Rézdűbel

standard feszítő rézdűbel


(L 03 30)



Jellemzők és előnyök

- a csökkentett dűbel hossz kevesebb fúrást igényel
- szabványos menetes szárral és metrikus csavarokkal használható
- nincs szükség elhelyező szerszámra
- az érdesített felület megakadályozza a furatban történő elfordulást
- korrózióálló

Cikkszám	Kód	Tiplti mérete	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	db/csomag 1	db/csomag 2
6107006	WBA 6x22	M6	22 mm	8	≥ 27	100	≥ 22	100	1 600
6107008	WBA 8x28	M8	28 mm	10	≥ 32	100	≥ 28	100	1 600
6107010	WBA 10x32	M10	32 mm	12	≥ 35	100	≥ 32	100	800
6107012	WBA 12x38	M12	38 mm	15	≥ 40	100	≥ 38	50	400

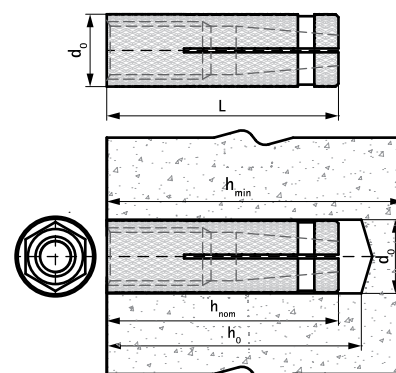

Kiegészítő termék

WIS Furattisztító kefe
WIS Furattisztító pumpa
WDI1 Vállas fúrószár

Kiegészítő termék

WSDS+ 3 élű fúrószár