


Walraven PushStrut Rögzítőgomb

(H 29 05)

komplex sín szerkezetek egyszerű összeszereléséhez

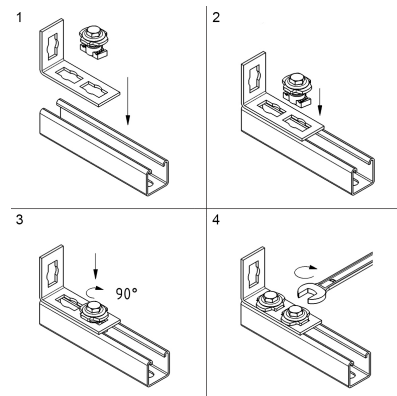


Jellemzők és előnyök

- univerzális gomb: könnyen kombinálható az összes standard Strut profillal és minden BIS PushStrut összekötőelemmel
- az erős rögzített csatlakozást lehetővé fogják nagyobb stabilitást biztosítani
- időtakarékos és rugalmas
- könnyen eltávolítható és újrafelhasználható
- 3D konstrukciók a 3D csatlakozóknak köszönhetően
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás

Cikkszám	L	B	h	s	s1	SW1	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	db/csomag 1
66519910	36 mm	40	15	4,0	8,0	17	5 000	3 000	50

A táblázatban található maximálisan megengedett terhelés (F_{a,z}) 2,5 mm anyagvastagságú sínekre és konzolokra vonatkozik. Az F_{a,z} 2,0 mm-es anyagvastagság esetén 4500 N. Az F_{a,z} 1,5 mm-es anyagvastagság esetén 3500 N.

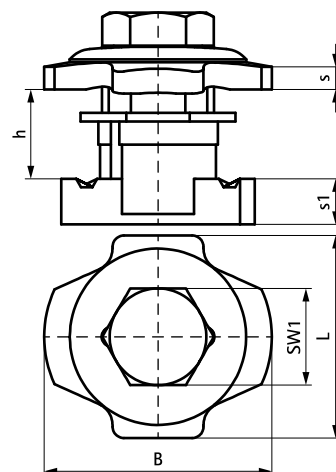

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Szerelősín
Walraven PushStrut Laposvas összekötő
elem
Walraven PushStrut Háromszögletű konzol

Kiegészítő termék

BIS PushStrut 90°-os összekötő elem
Walraven PushStrut T-Connector
Walraven PushStrut 3D összekötő elem