

Walraven VibraTek® HR-1 Gumis függesztő

(L2 05 45)

rugós függesztő függesztett szellőztető és légkondicionáló rendszerek rezgésszigeteléséhez




2800800300



2800800450

Jellemzők és előnyök

- a kis méretnek köszönhetően szűk helyeken is elfér
- egyszerűen szerelhető és alkalmazkodik a födém lejtéséhez, a fémház csuklós kialakítású
- keménység 45 / 50 Shore A
- felületvédelem: elektroлитikus horganyzás
- üzemi hőmérséklet -20 °C-tól +90 °C

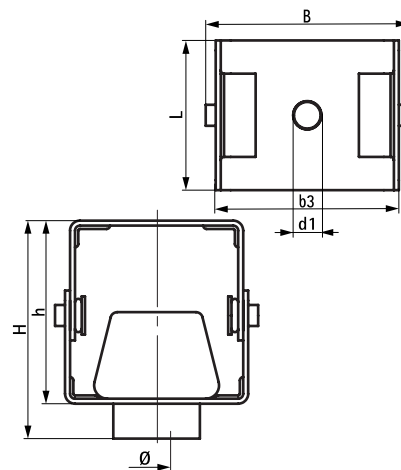

Cikkszám	L	B	b3	H	h	d1	Ø	Szín	Min. terhelés (N)	Max. terhelés (N)	Min. optimális terhelés (N)	Max. optimális terhelés (N)	Max. összenyomódás (mm)	db/csomag 1
2800800300	45 mm	61 (mm)	55 (mm)	65,5 (mm)	55 (mm)	Ø 8 5 (mm)	8 (mm)	Szürke	5	300	5	250	7,0	100
2800800450	45 mm	61 (mm)	55 (mm)	65,5 (mm)	55 (mm)	Ø 8 5 (mm)	8 (mm)	Fekete	10	450	10	400	7,0	100

További műszaki információért lásd a termékadatlapot.