

BIS dB-FiX® 80 Punto fisso assemblato

per punto fisso insonorizzato



(E 05 20)



Features and benefits

- punto fisso insonorizzato per tubi di diametro fino a Ø 2" (collare BIS HD500 Ø 59 - 65 mm)
- in acciaio
- isolamento acustico in gomma stampata EPDM
- estremamente stabile
- materiale: acciaio
- rivestimento fonoisolante conforme a DIN 4109

Part No.	G	F _{a,z} (N)	F _{a,y} (N)	Pack 1
6693008	M10	3.000	2.700	10

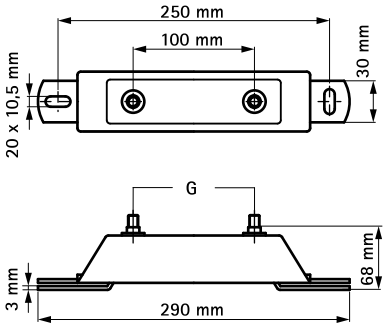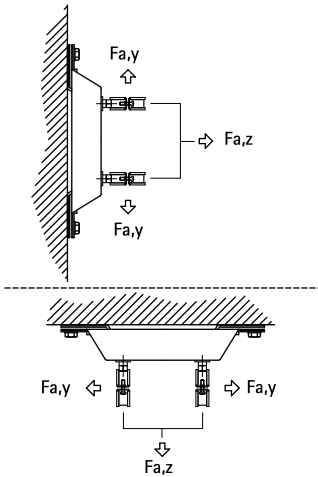

Complementary
Walraven RapidStrut® Sistemi di Fissaggio

Alternative
BIS dB-FiX® 200 Punto fisso assemblato