

## Pacifyre® Nastro antifluoco FPW

(U 04 23)




## Features and benefits

- per l'applicazione in pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti rigidi
- adatto per tubazioni infiammabili con destinazione d'uso come acqua piovana, fognatura, gas, acqua potabile e riscaldamento o raffreddamento
- per vari materiali infiammabili per tubi, come PP-H, PVC e PE
- adatto a determinati tubi di serie
- facile da installare senza alcun materiale di fissaggio aggiuntivo
- un singolo rotolo di nastro è sufficiente per più attraversamenti
- autoadesivo
- con una resistenza al fuoco fino a EI 120 U/U
- testato secondo EN 1366-3
- Omologazione europea: ETA-22/0022



Part No.	L	B (mm)	s (mm)	Pack 1
2122250920	9,2 m	50	2,0	1

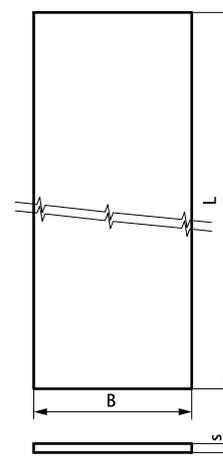

## Complementary

Pacifyre® A Sigillante acrilico antifluoco