


Walraven Maxx Bullone con rondella (ZTD)

(H2 05 28)


per il fissaggio ai Binari profilati per carichi pesanti Maxx)

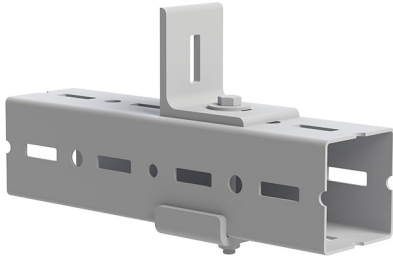

Features and benefits

- per il fissaggio ai fori del profilo
- in caso di serraggio diretto sui profili Maxx, si consiglia di utilizzare le staffe a U
- hexagon head bolt set with 2 washers and hexagon nut for Maxx profile connections
- la dimensione del bullone è ideale per adattarsi ai fori dei Binari profilati per carichi pesanti Maxx
- la coppia massima è di 80Nm
- materiale: acciaio, classe di resistenza 8.8
- trattamento superficiale: rivestimento di zinco lamellare
- consiste di:
 - 1 bullone DIN931
 - 1 dado DIN934
 - 2 rondella 37x3mm

Part No.	Model	G	L	Pack 1
614581212	Set bulloni Maxx 80	M12	120 mm	25
614581612	Set bulloni Maxx 80	M16	120 mm	25
614581213	Set bulloni Maxx 100	M12	140 mm	25
614581216	Set bulloni Maxx 120	M12	160 mm	25
614581614	Set bulloni Maxx 100	M16	140 mm	25

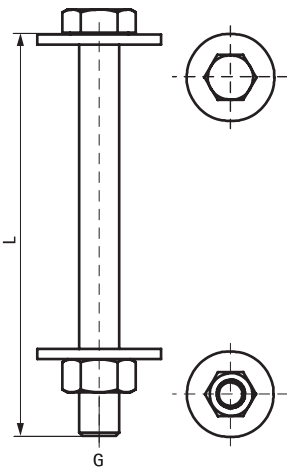

Complementary

Walraven Maxx Binario profilato per carichi pesanti
Walraven Maxx Staffe a U Maxx
Walraven Mensole a sella Maxx

Complementary

Walraven Maxx Connessione angolare a 90° per profili
Walraven Maxx Set di collegamenti lineari
Walraven Maxx T-Connector