

Walraven Perno filettato (BUP1000)

(K 55 04)

fissaggio su profili, staffe femmina, ecc.




Features and benefits

- conforme alla normativa DIN 976-1
- materiale: acciaio
- material: threaded rods / bolts M12 class 8.8
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- sicurezza antincendio testata



Part No.	Type	G	L	A _{s,nom} (mm ²)	F _{a,z} (N)	Pack 1
63281214	DIN 976-1	M12	140 mm	84,3	45.000	50

M10 e oltre, sicurezza antincendio testata.

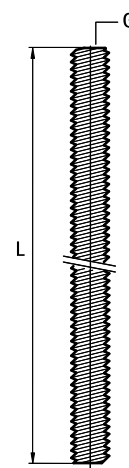

Complementary

Walraven Boccola di collegamento
(BUP1000)
Walraven Boccola di collegamento - 391