


# Walraven Wall Mounting Set 62|H

(H 19 20)

Set di montaggio universale per apparecchi da esterno

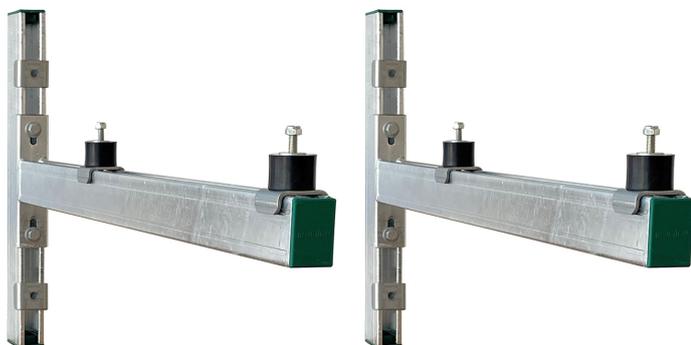

## Features and benefits

- adatto per uso interno ed esterno
- universal mounting brackets for fixing indoor and outdoor appliances to the wall
- progettato per le pompe di calore standard più comuni (per i modelli di pompa di calore con filettatura femmina, è necessario ordinare separatamente il kit ISO Walraven per il montaggio a parete 6901998 - vedere le istruzioni di montaggio)
- regolabile in altezza e distanza dalla parete
- con supporti antivibranti tipo Walraven VibraTek® SB-MM
- materiale: acciaio 1.0332
- materiale: smorzatore di vibrazioni; gomma SBR + NR 55°+/-5 Shore A acciaio classe 4.8
- trattamento superficiale: zincatura a caldo (EN-ISO 1461)
- set consists of:
  - 2 bracci a sbalzo tipo RapidStrut 62|H
  - 2 lengths of 500mm wall rail type RapidStrut 62|H
  - 4 smorzatori di vibrazioni con elementi di fissaggio preassemblati
  - 6 rail endcaps
  - elementi di fissaggio per collegare i bracci a sbalzo alla guida a parete
  - assembly instruction
  - ancoraggi per il montaggio a parete non inclusi (da ordinare separatamente)

Part No.	Type	L	L1	H	h	F <sub>a,z</sub>	Pack 1	App.
			(mm)	(mm)	(mm)	(N)		
6901975	62   H	819 mm	750	508	200	1.200	1	pz

Max. allowed load F<sub>0,z</sub> per Set: 1.200 Newton (Total weight of the unit).

