


Walraven Yeti® 335 Hinge (BUP1000)

(I 04 12)

per installazioni su tetto

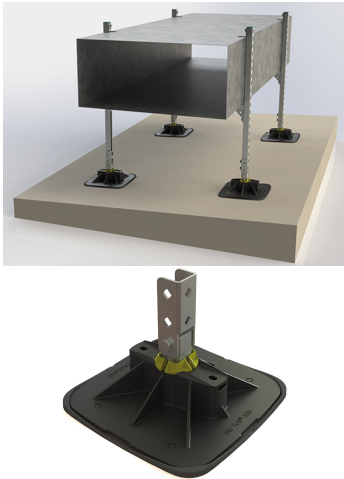


Features and benefits

- giunzione regolabile per profili
- angolo e direzione completamente regolabili grazie grazie all'inserto girevole presente in Yeti 335
- materiale: acciaio 1.0332
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- Resistenza ai raggi UV conforme alla normativa EN ISO 16474-3:2014-02 - certificato da ITB



ITB No.
LZM00-02259

Part No.	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	s (mm)	Pack 1
67685414	40 mm	70	228	125	42	4	10

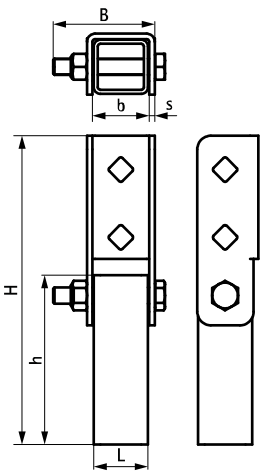

Complementary

Walraven Yeti® 335 Sistema di telai
portanti
Walraven Yeti® 335 sistema di supporto
Walraven RapidStrut® Profilo di
montaggio (BUP1000)