

# BIS RVS Draadstang

(M 90 05)


bevestiging aan wand of plafond



## Voordelen en kenmerken

- volgens DIN 976-1
- materiaal: roestvast staal

| Art.nr. | Type      | G   | L   | Materiaal         | BdK |
|---------|-----------|-----|-----|-------------------|-----|
| 6307006 | DIN 976-1 | M6  | 1 m | 1.4301 (AISI 304) | 100 |
| 6307008 | DIN 976-1 | M8  | 1 m | 1.4301 (AISI 304) | 50  |
| 6307010 | DIN 976-1 | M10 | 1 m | 1.4301 (AISI 304) | 25  |
| 6307012 | DIN 976-1 | M12 | 1 m | 1.4301 (AISI 304) | 20  |
| 6307016 | DIN 976-1 | M16 | 1 m | 1.4301 (AISI 304) | 10  |
| 6307020 | DIN 976-1 | M20 | 1 m | 1.4301 (AISI 304) | 5   |

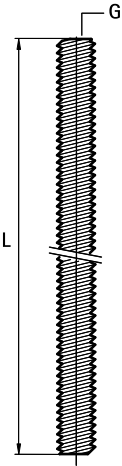

### Complementair

- BIS RVS Zeskantmoer
- BIS RVS Onderlegging (Vlak)
- BIS RVS Draadbus

### Complementair

- BIS RVS Verloopnippel (Bu/Bi)
- BIS RVS Muurplaat Projectiegelast