

BIS Strut RVS Onderlegging (Vlak)

(M 55 16)


bevestiging aan Strut-rail



Voordelen en kenmerken

- vlakke onderlegging
- materiaal: roestvast staal 1.4401 (AISI 316)

Art.nr.	d1 (mm)	Voor rail	VPE 1
6537508	Ø 8,5	Strut	100
6537510	Ø 10,5	Strut	100
6537512	Ø 12,5	Strut	100
Vanaf Ø 10,5 getest op brandveiligheid.			

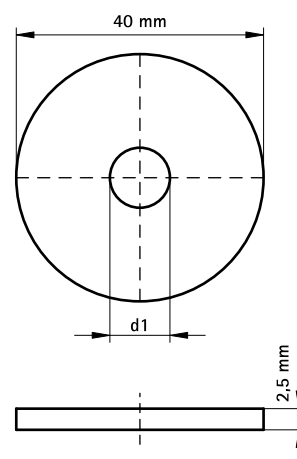

Complementair

Walraven RapidStrut® RVS Montagerail
Walraven RapidStrut® RVS Wandconsole