

WSA1 Hulsanker

(L 03 35)


heavy duty expansie anker



Voordelen en kenmerken

- drielidige expanderende mof zorgt voor optimale belasting en veiligheid bij gebruik op veel ondergronden
- voor gebruik met metrische draadstangen of bouten
- geschikt voor gebruik in meerdere basismaterialen
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Type ondergrond:
  - beton
  - hol metselwerk
  - natuursteen

| Art.nr. | Code        | Afmeting | L      | d <sub>0</sub><br>(mm) | h <sub>0</sub><br>(mm) | h <sub>min</sub><br>(mm) | h <sub>nom</sub><br>(mm) | VPE 1 |
|---------|-------------|----------|--------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 6103608 | WSA1 8x50   | M8       | 50 mm  | 14                     | ≥ 55                   | 100,0                    | 50                       | 100   |
| 6103610 | WSA1 10x60  | M10      | 60 mm  | 16                     | ≥ 65                   | 100,0                    | 60                       | 100   |
| 6103612 | WSA1 12x75  | M12      | 75 mm  | 20                     | ≥ 85                   | 100,0                    | 80                       | 50    |
| 6103616 | WSA1 16x115 | M16      | 115 mm | 25                     | ≥ 125                  | 142,5                    | 120                      | 25    |

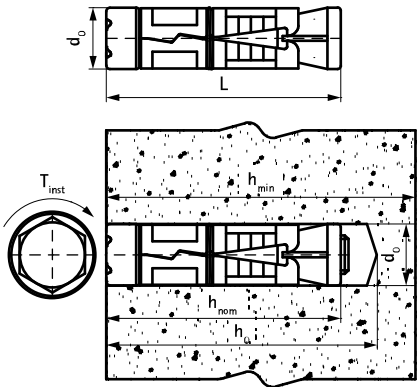

Complementair  
WIS Borstel  
WIS Blaasbalg  
WSDS+ Betonboor met drie snijkanten

Complementair  
WSDS+ HB Boor voor hol materiaal