


Walraven Maxx Clamp Adaptor Set

voor het verbinden van beugels met Maxx Zware Railprofielen


(H2 05 24)

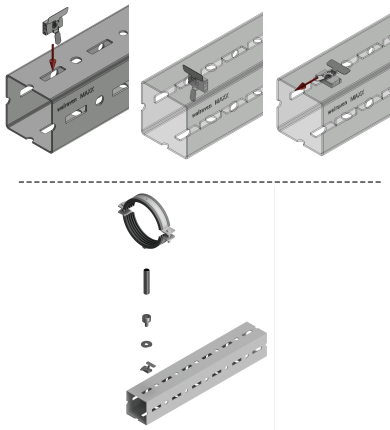

Voordelen en kenmerken

- gepatenteerde schuifmoer voorgemonteerd met een grote onderlegging en een schroefdraadadapter om Walraven Zware Beugels M16 of 1/2" aan te sluiten op Walraven Maxx Zware Railprofielen
- aanbevolen voor gebruik in combinatie met Walraven Zware Beugels HD1501 (M16, 1/2")
- materiaal: schuifmoer van staal 1.0332; adapter van staal 1.0718; hulpstuk van roestvast staal 1.4301
- schuifmoer: thermisch verzinkt; onderlegging en adapter zijn onderdeel van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem

Art.nr.	Type	G	L	B (mm)	B2 (mm)	H (mm)	h (mm)	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1
651867116	CA	M16	58,3	28	42	43	9	0,5	50,0	11.400	2.100	25
651867121	CA	1/2"	58,3	31	42	43	9	0,5	50,0	11.400	2.100	25

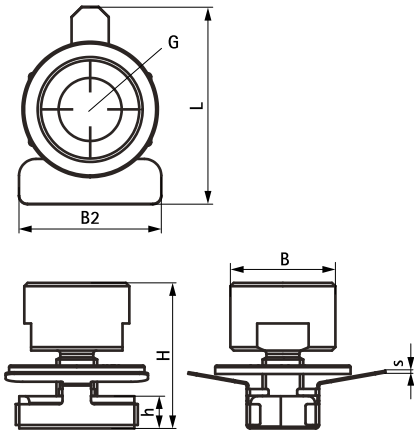

Complementair

Walraven Maxx Zwaar Railprofiel
Zware Beugel Walraven HD1501 (BUP1000)
Zware Beugel Walraven HD1501 (BUP1000)