


Walraven Maxx Wingnut

(H2 05 23)


for connecting clamps and brackets to Maxx Heavy Rail Profiles

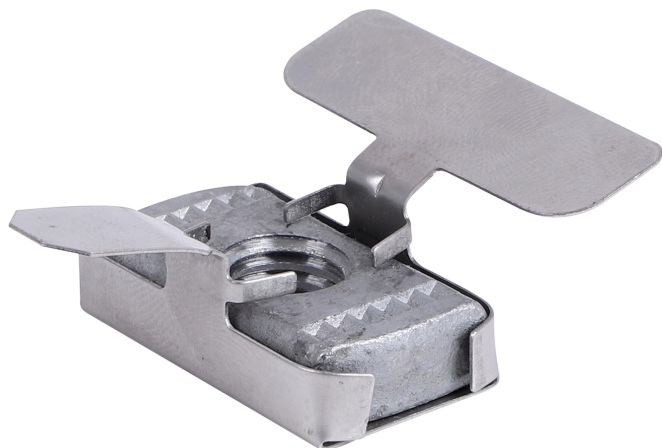

Voordelen en kenmerken

- gepatenteerde schuifmoer voor het verbinden van beugels, schuifstukken of RapidStrut® rails met Maxx profielen
- geschikt voor gebruik met draadstangen M12, onderleggingen 40mm en zeskantmoeren M12
- te gebruiken met schroefdraadadapters voor verbindingen naar M16 of 1/2"
- materiaal: schuifmoer van staal 1.0332; hulpstuk van roestvrij staal 1.4301
- schuifmoer: thermisch verzinkt

Art.nr.	Type	G	L	B (mm)	B2 (mm)	H (mm)	h (mm)	s (mm)	T _{inst} (Nm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1
651867112	WN	M12	58,3	42	36	17	9	0,5	50,0	11.400	2.100	40

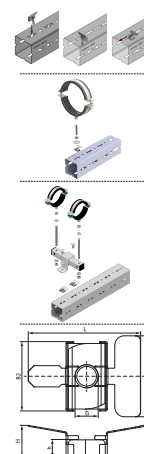

Complementair

Walraven Maxx Zwaar Railprofiel
Walraven Draadbuis (BUP1000)
Walraven Strut Onderlegging Vlak (BUP1000)

Complementair

BIS Zeskantmoer (BUP1000)
BIS Expansieschuifstuk (BUP1000)
BIS Zeskanttapbout (BUP1000)