


# Walraven Rubber Profiel voor WM-rail

(G 45 10)


geluiddempende inlage voor montagerail

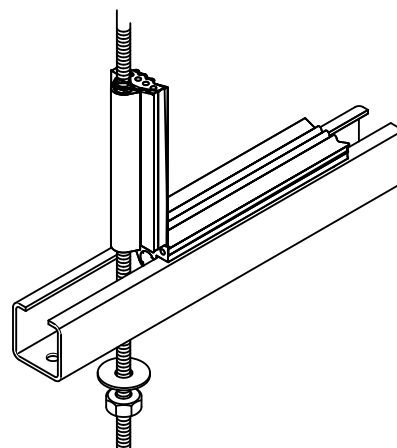

## Voordelen en kenmerken

- geluiddempende inlage voor montagerail
- ook te gebruiken om draadstang M6, M8 of M10
- geschikt voor rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- materiaal: EPDM-rubber, zwart
- chloorvrij en verouderingsbestendig
- bestand tegen ozon, UV, weersinvloeden en zeewater
- shore A hardheid 55 ±5
- bouw materiaal klasse B2 volgens DIN 4102-1 en klasse E volgens EN 13501-1
- Temperaturebeständigkeit: -30 °C to +110 °C
- geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109

| Art.nr. | R        | L    | Voor rail                                | VPE 1 | VE |
|---------|----------|------|------------------------------------------|-------|----|
| 6568001 | M6 - M10 | 30 m | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 | 30    | m. |

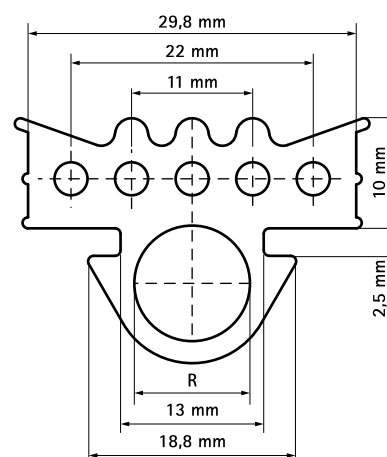

## Complementair

Walraven RapidRail® Montagerail  
Walraven RapidRail® Wandconsole