

Walraven Yeti[®] Roostertreden

(104 17)




Voordelen en kenmerken

- compleet scala aan roosters en traptreden om servicepaden te bouwen
- in combinatie met BIS Yeti[®] en BIS RapidStrut[®] een compleet systeem voor buitentoepassingen
- op verzoek bieden wij op maat gemaakte oplossingen als set
- materiaal: staal
- thermisch verzinkt

Art.nr.	Model	L	B (mm)	VPE 1
67690060	Step TSP 3-30	600 mm	240	1
67690080	Step TSP 3-30	800 mm	240	1
67690100	Step TSP 3-30	1.000 mm	240	1
67690130	Step TSP 3-30	1.000 mm	305	1

L = flat steel direction; B = rod direction (Type TSP)

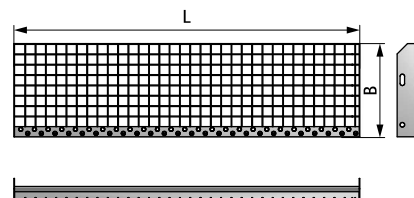

Complementair

Walraven Yeti[®] Roostervloer
Walraven Bevestigingsset voor
roostervloeren
Walraven Yeti[®] 480 Montagesysteem

Complementair

Walraven RapidStrut[®] Montagerail DS 5
(BUP1000)
Walraven BIS RapidStrut[®] Montagerail
(BUP1000)