

BIS Obejmy aluminiowe do rur elastycznych

(F 20 05)


do elastycznych przewodów wentylacyjnych Ø 70 - 150 mm



Zalety i właściwości

- jednoczęściowa obejma z zamontowaną śrubą przyłączeniową
- odporność temperaturowa elementu z tworzywa do 110 °C
- materiał: obejmy wykonane z aluminium 3.0255; łącznik plastikowy

Nr kat.	D (mm)	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.
4109080	80	84	180	450	25
4109100	100	107	200	450	25
4109110	110	114	210	450	25
4109130	130	134	230	450	25
4109150	150	154	250	450	25

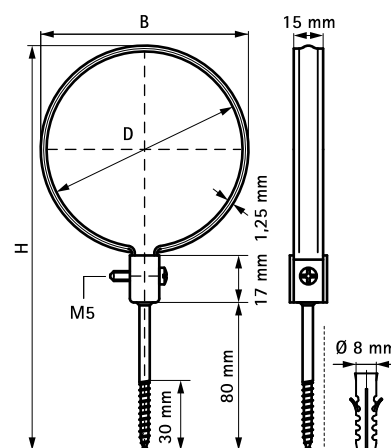

Zamiennik

BIS Obejmy wentylacyjne aluminiowe