


BIS Obejmy wentylacyjne aluminiowe

(F 15 15)

do rur spiro Ø 80 - 300 mm

M8

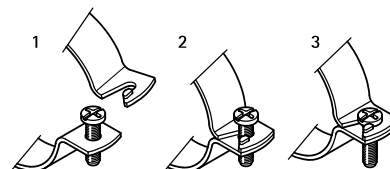


Zalety i właściwości

- obejma z dwiema śrubami
- materiał: aluminium 3.0255
- z systemem szybkiego zamknięcia

Nr kat.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.
4120080	80	M8	127	99	54	25 x 1,5	850	25
4120090	90	M8	137	109	59	25 x 1,5	850	25
4120100	100	M8	147	119	64	25 x 1,5	850	25
4120110	110	M8	158	131	70	25 x 1,5	850	25
4120130	130	M8	177	149	79	25 x 1,5	850	25
4120150	150	M8	197	169	89	25 x 1,5	850	25
4120180	180	M8	227	199	104	25 x 1,5	850	25
4120200	200	M8	247	219	114	25 x 1,5	850	25

Inne rozmiary na zapytanie.

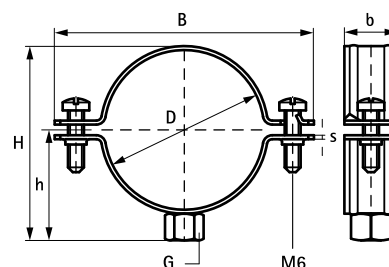

Uzupełnienie

Walraven RapidRail® Systemy szyn
montażowych
Walraven Akcesoria montażowe
Walraven Materiały mocujące