


BIS Uchwyty podłogowe stalowe

do instalacji podłogowych Ø 16 - 28 mm

(0 15 05)



391 3 0XX

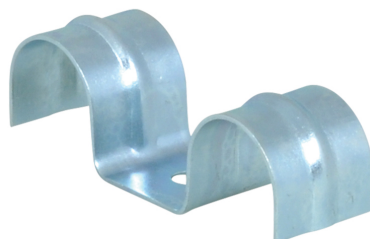


391 3 2XX


Zalety i właściwości

- jednoczęściowe uchwyty siodłowe
- do mocowania rur instalacji podłogowych
- zwiększona wytrzymałość poprzez specjalnie wyprofilowany kształt
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	D (mm)	Model	B (mm)	s (mm)	k (mm)	Pud.	Kart.
3913016	16	Pojedynczy	43	1,0	-	250	1 000
3913020	20	Pojedynczy	47	1,0	-	250	1 000
3913025	25	Pojedynczy	52	1,0	-	250	1 000
3913028	28	Pojedynczy	55	1,0	-	250	1 000
3913216	16	Podwójny	61	1,0	41	250	500
3913220	20	Podwójny	69	1,0	45	250	500
3913225	25	Podwójny	79	1,0	50	250	500
3913228	28	Podwójny	85	1,0	53	250	500



391 3 0XX

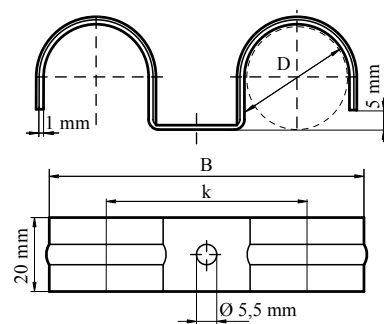

391 3 2XX

Uzupełnienie

BIS Gwoździe kołnierkowe i osadzaki