


BIS Wieszaki do blach trapezowych VdS

(K 25 05)

mocowanie do stropów z blachy trapezowej

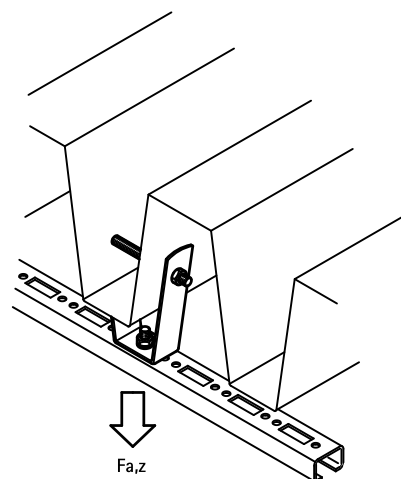

Zalety i właściwości


- mocowane do blachy trapezowej za pomocą nitów lub pręta gwintowanego
- do mocowania rur do DN 50 do łach trapezowych - zgodnie z aprobatą Vds
- mocowanie za pomocą pręta gwintowanego daje możliwość ustawienia odległości wieszaka od blachy trapezowej
- materiał: stal
- ocynkowane metodą Sendzimira
- posiada aprobatę VdS - numer certyfikatu G 4070033

Nr kat.	G	F _{a,z} (N)	VdS	Pud.
6785001	Ø 13,0 mm	2 300	VdS	50
6785008	M8	2 300	VdS	50
6785010	M10	2 300	VdS	50

Maksymalne zalecane (Fa,z) obciążenie jest także uzależnione od nośności blachy trapezowej. Przed montażem należy skontaktować się z konstruktorem dachu w celu uzyskania informacji o nośności blachy trapezowej.



Cert.Nr.
G 4070033

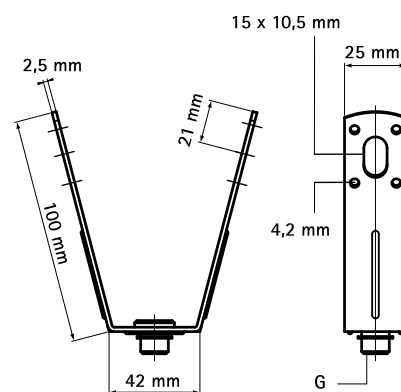

Uzupełnienie

BIS Kleszcze do blach trapezowych
BIS Nakrętki sześciokątne
BIS Śruby z łbem sześciokątnym