

BIS Podkładki płaskie do szyn montażowych STN

(M 29 30)


mocowanie do szyn Walraven RapidRail®



A



B




Zalety i właściwości

- podkładki płaskie
- materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Nr kat.	Typ	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	Dla szyny	Pud.	Kart.
6537006	A	25	2,50	Ø 6,5	30x15, 30x20, 30x30	50	500
6537008	A	25	2,50	Ø 8,5	30x15, 30x20, 30x30	50	500
6537010	A	25	2,50	Ø 10,5	30x15, 30x20, 30x30	50	500
6537012	B	28	3,00	Ø 14,0	30x15, 30x20, 30x30	50	500
6537016	B	30	3,00	Ø 17,0	30x15, 30x20, 30x30	50	500

Od Ø 10,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

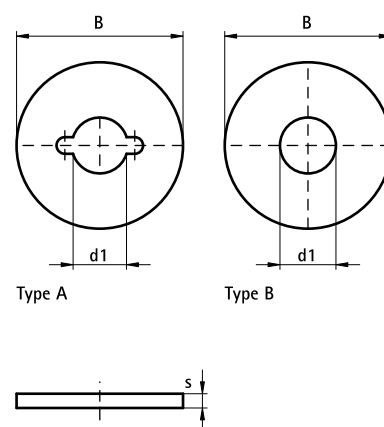

Uzupełnienie

Walraven RapidRail® Szyny montażowe
STN
Walraven RapidRail® Konsole ścienne STN