


BISOFIX® E19

do instalacji chłodniczych 12,0 - 356,0 mm


(D 03 14)

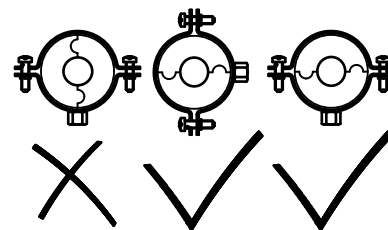

Zalety i właściwości

- dla połączenia z izolacją z pianki elastomerowej
- paroszczelny klej z izolacją rury
- nie zawiera CFC, HCFC, formaldehydów i kadmu
- klasa odporności ogniowej B2
- gęstość PIR do $D < 80\text{ mm} = 80\text{ kg/m}^3$
- gęstość PIR do $D > 80\text{ mm} = 120\text{ kg/m}^3$
- zakres temperatur od: -45 °C do $+105\text{ °C}$

Nr kat.	D (mm)	D (")	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.
I190000012	12,0	-	-	50 mm	50,6	19,3	100	25
I190000015	15,0	-	-	50 mm	54,0	19,5	100	25
I190000018	17,2 - 18,0	3/8	10	50 mm	56,6	19,3	100	25
I190000022	21,3 - 22,0	1/2	15	50 mm	60,6	19,3	100	25
I190000028	26,9 - 28,0	3/4	20	50 mm	66,6	19,3	100	25
I190000035	33,7 - 35,0	1	25	50 mm	74,8	19,9	100	25
I190000042	42,4	1 1/4	32	50 mm	81,0	19,3	150	25
I190000048	48,3	1 1/2	40	50 mm	88,1	19,9	225	25
I190000054	54,0	-	-	50 mm	100,0	23,0	225	25
I190000057	57,0	-	-	50 mm	103,0	23,0	225	25
I190000060	60,3	2	50	50 mm	100,1	19,9	350	25
I190000064	64,0	-	-	50 mm	114,6	25,3	350	25
I190000070	70,0	-	-	50 mm	124,6	27,3	425	25
I190000076	76,1	2 1/2	65	50 mm	126,7	25,3	575	25
I190000089	88,9	3	80	50 mm	139,5	25,3	875	25
I190000102	101,6	-	-	50 mm	152,2	25,3	1 000	25
I190000108	108,0	-	-	50 mm	158,6	25,3	1 075	25
I190000114	114,3	4	100	50 mm	164,9	25,3	1 250	25
I190000133	133,0	-	-	100 mm	192,0	29,5	1 475	5
I190000140	139,7	5	125	100 mm	192,1	26,2	1 700	5
I190000160	159,0 - 160,0	-	-	100 mm	210,6	25,3	1 950	5
I190000168	168,3	6	150	100 mm	218,9	25,3	2 125	5
I190000219	219,1	8	200	100 mm	269,7	25,3	3 525	3
I190000273	273,1	10	250	100 mm	323,6	25,3	3 525	2
I190000324	323,9	12	300	100 mm	374,5	25,3	3 525	5
I190000356	356,0	-	-	100 mm	406,6	25,3	3 525	5

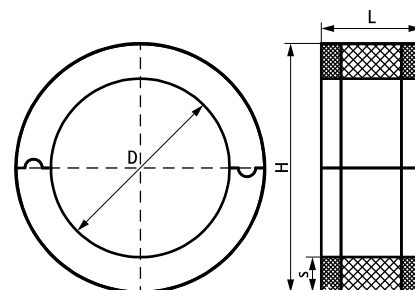

Uzupełnienie

Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)
2S Obejmy bez okładziny (M8/10)
Walraven HD500 Obejmy do dużych obciążeń

Uzupełnienie

Walraven HD500 Obejmy do dużych obciążeń bez okładziny