

WPF Dyble stalowe do płyt gipsowych

(L 07 22)

standardowy dybel wbijany do płyt gipsowo-kartonowych




61100XX

61102XX

Zalety i właściwości

- łatwy i szybki montaż
- centralna prowadnica na śrubę zapewnia łatwe jej pozycjonowanie
- nie wymaga wiercenia
- ostre zakończenie ułatwia precyzyjny montaż
- do stosowania z wkrętami do drewna lub płyt wiórowych o $\varnothing$ 3.5-5.0 mm
- Zastosowanie:
 - mocowanie elementów dekoracyjnych wewnątrz
 - obrazy
 - lampy
 - osprzęt elektryczny
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- Rodzaj podłoża:
 - płyta gipsowo-kartonowa

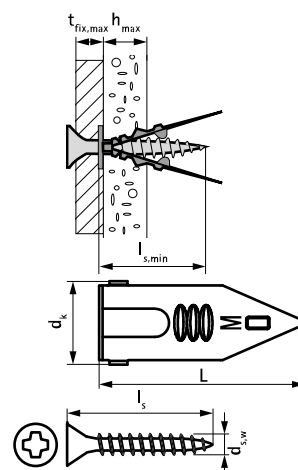

WPF Dyble stalowe do płyt gipsowych

standardowy dybel wbijany do płyt gipsowo-kartonowych

(L 07 22)



średnicy 4.0mm i uwzględniają współczynnik bezpieczeństwa 2.

*** Rekomendowane obciąż. rozciąg.

