

Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe ze skrzydełkami STN

(M 52 08)




Zalety i właściwości

- nakrętki ślizgowe z plastikowymi "skrzydełkami"
- do wszystkich typów szyn Strut
- do precyzyjnego montażu akcesoriów (np. kątowników) w szynie
- posiada plastikowe "skrzydełka" ułatwiające precyzyjne pozycjonowanie nakrętki w szynie
- M10 i M12 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1
- materiał: nakrętki ślizgowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316); "skrzydełka" z PP (polipropylen) w kolorze błękitnym

Nr kat.	G	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Dla szyny	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Pud.
651867006	M6	6,0	7,0	Strut	2 660	950	100
651867008	M8	6,0	25,0	Strut	4 500	2 200	100
651867010	M10	8,0	40,0	Strut	5 000	2 550	100
651867012	M12	9,0	50,0	Strut	5 000	2 950	100

Podane wartości uzyskano w testach z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.
Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z naszym Działem Technicznym.

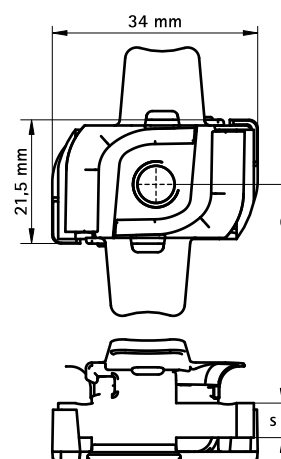

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe
STN
Walraven RapidStrut® Konsole ścienne STN