


Walraven Yeti® 335 Stelaże (zestaw)

system podpór dachowych

(1 04 15)



6768 5 501



6768 5 502




Zalety i właściwości

- kompletny zestaw do ustawiania urządzeń na dachach płaskich
 - odpowiedni dla najczęściej stosowanych jednostek klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 - anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca również izolację wibroakustyczną w komplecie
 - określono dopuszczalną nośność zestawu, nie ma konieczności wykonywania dodatkowych obliczeń
 - waga urządzenia nie powinna przekraczać 150 kg
 - wierzch urządzenia nie powinien być wyżej niż 1,2 m ponad poziomem dachu
 - stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa sztucznego i włókien drewna
 - pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
 - izolacja wibroakustyczna zgodnie z DIN EN ISO 10140-1 i DIN EN ISO 10140-3 do 31 dB(A)
 - zgodne z DIN 18531-1
 - odporność na promieniowanie UV – zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-3:2014-02 – certyfikowana przez ITB
- Nr kat. 67685501: składającym się z:
- 4 x BIS Yeti® 335 z matą w komplecie (wykonana z EPDM)
 - 2 x 1.5 m BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000), z wstępnie zmontowanymi 0,5m odcinkami nóg po obu stronach – gotowymi do zamontowania w BIS Yeti® 335
 - 2 x 1 m BIS RapidStrut® Szyna montażowa DS 5 (BUP1000), jako wspornik do ramy stelaża. Elementy łączące są już wstępnie zmontowane na ramie stelaża.
 - wszystkie elementy montażowe, zaślepki szyn i śruby znajdują się w opakowaniu a większość z nich jest wstępnie zmontowana
- Nr kat. 67685502: składającym się z:
- 6 x BIS Yeti® 335 z matą w komplecie (wykonana z EPDM)
 - 2 x 2 m i 4 x 1.5 m BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000), do zastosowania jako szyny podłużne i poprzeczne w konstrukcji stelaża
 - 6 x 0.5 m BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000), do stosowania jako nogi stelaża, z wstępnie zamontowanymi elementami łączącymi
 - wszystkie elementy montażowe, zaślepki szyn i śruby znajdują się w opakowaniu a większość z nich jest wstępnie zmontowana




Nr.
1762-001-19

ITB No.
LZM00-02259

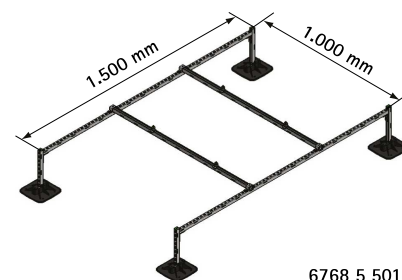

6768 5 501

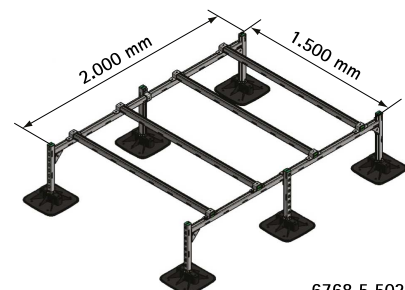

6768 5 502

Uzupełnienie

Walraven Yeti® Antypoślizgowa mata separacyjna


Zamiennik

Walraven Yeti® 280

Walraven Yeti® 335 Stelaże (zestaw)

system podpór dachowych

(104 15)



6768 5 501



6768 5 502


W przypadku konieczności zmiany parametrów montażu skontaktuj się z Działem Technicznym Walraven.




Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259

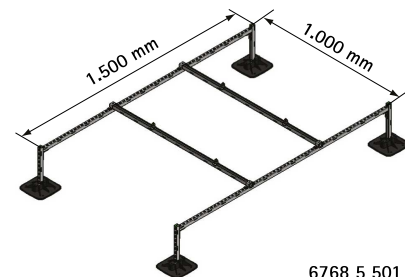

6768 5 501

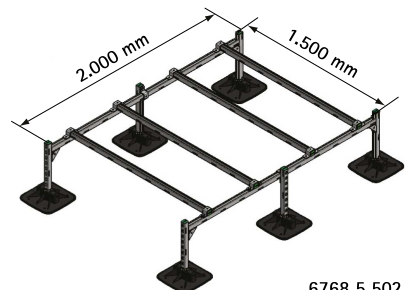

6768 5 502

Uzupełnienie

Walraven Yeti® Antypoślizgowa mata separacyjna

Zamiennik

Walraven Yeti® 280