


Walraven Yeti® Antypoślizgowa mata separacyjna

(I 04 55)


system podpór dachowych

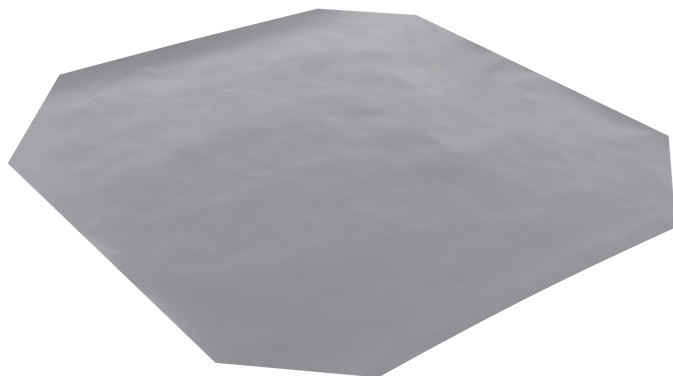

Zalety i właściwości

- 3-warstwowa mata ochronna do użycia na dachu PCV pod Walraven Yeti® oraz Ursus podpory dachowe
- rozmiar 350x350, przy podziale na 1/4 wymiar odpowiedni dla BIS Yeti® 130
- wysoki współczynnik tarcia statycznego (pomiędzy 0,400 i 0,500 w zależności od nachylenia dachu i warunków na mokro/na sucho)
- do użytku obustronnie
- ochrona dachu PVC przed wulkanizacją
- dwa standardowe rozmiary dla BIS Yeti® 480 i BIS Yeti® 335, dla pozostałych produktów BIS Yeti® oraz Ursus należy przyciąć do właściwego rozmiaru
- materiał: folia HPDE (czarna), folia aluminiowa, folia PET (przezroczysta)

Nr kat.	L	B (mm)	Pud.	Kart.
67685403	350 mm	350	10	300
67685405	500 mm	500	10	200

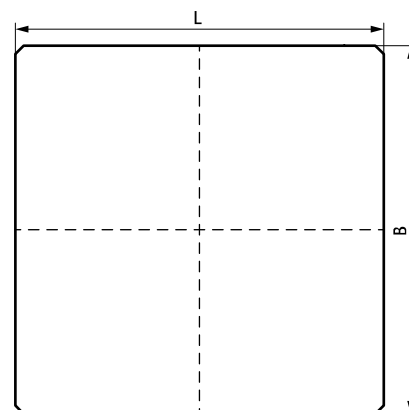

Uzupełnienie

Walraven Yeti® 480
Walraven Yeti® 335
Walraven Yeti® 335 Stelaże (zestaw)

Uzupełnienie

Walraven Yeti® 280