


BIS Strut Stainless Steel Cross Connector

(M 60 13)

pentru instalări cu șină Strut

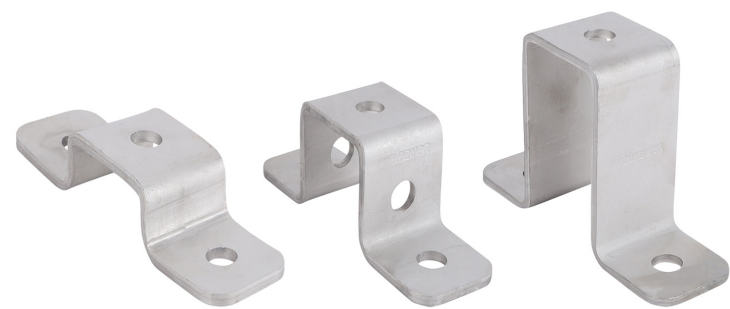

66587292

66587294

66587298

Caracteristici și beneficii

- conector folosit pentru trecerea intersectată a șinelor Strut
 - pentru prinderea șinelor Strut de tavan sau perete
 - tiparul perforațiilor este adaptat celor ale șinelor Strut pentru a putea folosi ancorele cu șurub
 - margini rotunjite pentru utilizare facilă
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.Nr.	L	B	H	s	d1	S	k	Pentru șină	Amb. 1
66587292	141 mm	40 (mm)	24 (mm)	4,0 (mm)	12,2 (mm)	42 (mm)	100 (mm)	Strut 41x21	25
66587294	141 mm	40 (mm)	44 (mm)	4,0 (mm)	12,2 (mm)	42 (mm)	100 (mm)	Strut 41x41	25
66587298	141 mm	40 (mm)	84 (mm)	4,0 (mm)	12,2 (mm)	42 (mm)	100 (mm)	Strut 41x82	10

