


Britclips® FC

pentru grindă 2 - 30 mm

(J 05 10)

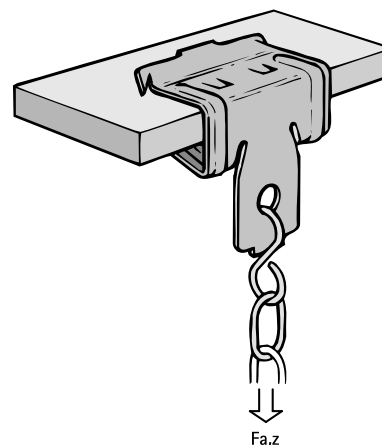


Caracteristici și beneficii

- pentru fixare rapidă de construcții metalice fără sudură sau găurire
- material: oțel călit (Tip C67S conform EN10132)
- cu orificiu (Ø 7 mm) pentru prinderea cu cârlig-S, Șurub/Piuliță, etc.
- Tratament de suprafață: Delta-Tone 9000 (480 ore)

Art.Nr.	Cod	A (mm)	h (mm)	d1 (mm)	F _{a,z} (N)	Amb. 1	Amb. 2
50020004	FC4	2 - 4	27	7	450	100	500
50020009	FC8	4 - 8	39	7	950	100	400
50020059	FC8-B	4 - 8	39	7	950	25	150
50020016	FC14	8 - 14	41	7	950	100	400
50020066	FC14-B	8 - 14	41	7	950	25	150
50020020	FC20	14 - 20	47	7	950	100	400
50020070	FC20-B	14 - 20	47	7	950	25	150
50020030	FC28	20 - 28	56	7	950	100	400

Articolele care se termină cu litera '-B' sunt ambalate în pungi de plastic.
Numai pentru utilizarea cu încărcături statice.

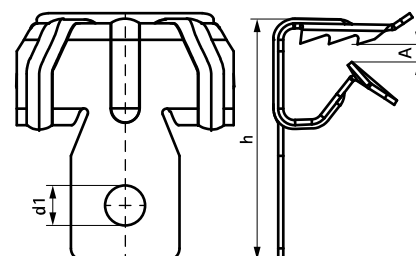

În combinație cu
BIS Cârlig S
BIS Lanțuri (DIN 5685)

Produs alternativ
Britclips® universal Tiger