


Manșon Pacifyre® MK II (M)

pentru trecerea țevilor din metal (izolate sau neizolate) 198 - 260 mm

(U 04 12)

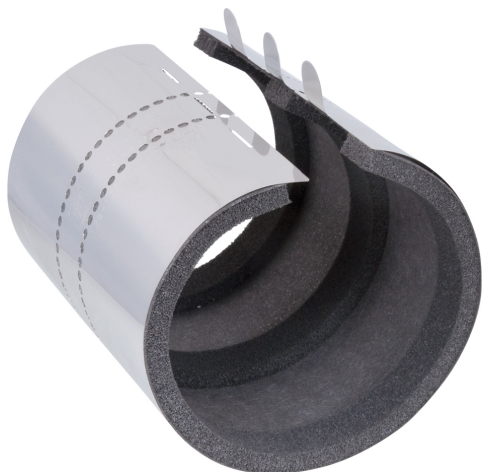

Caracteristici și beneficii

- protecția la fum, incendiu și zgomot și sunt garantate de designul manșonului
- dilatarea liniară a țevii încă posibilă
- amprentă mică, optim pentru zonele greu accesibile
- flexibilitate ridicată datorită distanței reduse de instalare
- nu sunt necesare unelte de găurire
- montare foarte ușoară: înfașurare în jurul conductei, blocare, terminat!
- Este disponibil Certificat de izolare fonică de la Institutul Fraunhofer pentru fizica construcțiilor (IBP)



Art.Nr.	D (mm)	D (°)	DN	d (mm)	Amb. 1
2141198200	198 - 200	-	-	222	1
2141207209	207 - 209	-	-	231	1
2141228230	228 - 230	-	-	252	1
2141234236	234 - 236	-	-	258	1
2141252254	252 - 254	-	-	276	1
2141258260	258 - 260	-	-	282	1

Pentru alte dimensiuni Pacifyre® MK II vă rugăm să contactați departamentul de vânzări Walraven.

