


# Manșoane Pacifyre® MK II (M) pentru țevi de metal

(U 04 10)

pentru trecerea țevelor din metal (izolate sau neizolate) 42 - 110 mm

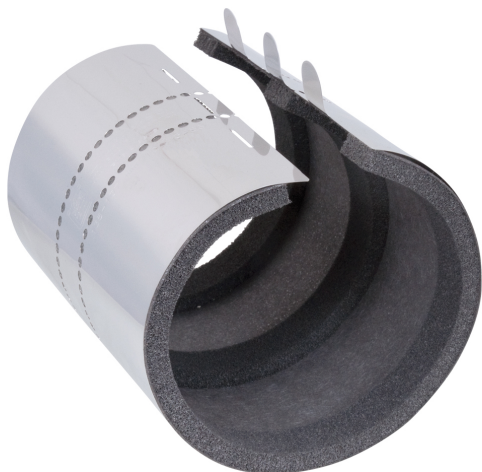

## Caracteristici și beneficii

- protecția la fum, incendiu și zgomot și sunt garantate de designul manșonului
- dilatarea liniară a țevei încă posibilă
- amprentă mică, optim pentru zonele greu accesibile
- flexibilitate ridicată datorită distanței reduse de instalare
- nu sunt necesare unelte de găurire
- montare foarte ușoară: înfașurare în jurul conductei, blocare, terminat!
- Este disponibil Certificat de izolare fonică de la Institutul Fraunhofer pentru fizica construcțiilor (IBP)



| Art.Nr.    | D<br>(mm) | D<br>(") | DN | d<br>(mm) | Amb. 1 | Amb. 2 |
|------------|-----------|----------|----|-----------|--------|--------|
| 2141042044 | 42 - 44   | 1 1/4    | 32 | 66        | 1      | 12     |
| 2141045047 | 45 - 47   | -        | -  | 69        | 1      | 12     |
| 2141048050 | 48 - 50   | 1 1/2    | 40 | 72        | 1      | 12     |
| 2141051053 | 51 - 53   | -        | -  | 75        | 1      | 12     |
| 2141057059 | 57 - 59   | -        | -  | 81        | 1      | 12     |
| 2141060062 | 60 - 62   | 2        | 50 | 84        | 1      | 12     |
| 2141063065 | 63 - 65   | -        | -  | 87        | 1      | 12     |
| 2141066068 | 66 - 68   | -        | -  | 90        | 1      | 12     |
| 2141069071 | 69 - 71   | -        | -  | 93        | 1      | 12     |
| 2141072074 | 72 - 74   | -        | -  | 96        | 1      | 12     |
| 2141075077 | 75 - 77   | 2 1/2    | 65 | 99        | 1      | 12     |
| 2141081083 | 81 - 83   | -        | -  | 105       | 1      | 6      |
| 2141084086 | 84 - 86   | -        | -  | 108       | 1      | 6      |
| 2141090092 | 90 - 92   | -        | -  | 114       | 1      | 6      |
| 2141108110 | 108 - 110 | -        | -  | 132       | 1      | 6      |

Pentru alte dimensiuni Pacifyre® MK II vă rugăm să contactați departamentul de vânzări Walraven.

