


Walraven Placă perete Walraven RapidStrut® G2 (BUP1000)


(H 12 03)

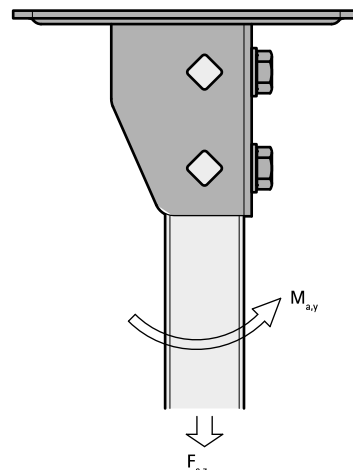

Caracteristici și beneficii

- placă perete reglabilă pentru sine Strut
- compatibilă pentru toate șinele Strut până la 82mm
- partea deschisă a șinei 41x41 poate fi instalată pe toate laturile
- pentru încărcări mari se recomandă folosirea ancorelor cu șurub
- cleme de fixare pre-asamblate
- testate pentru siguranța la foc conform EN 1363-1
- material: partea metalică- Oțel 1.0332; partea de plastic- POM (Polyoxymethylen),verde
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227

Art.Nr.	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z} 2	M _{a,y}	Amb. 1
665885400	107 mm	85 (mm)	180 (mm)	56 (mm)	4,0 (mm)	20 x 14 (mm)	42 (mm)	130,5 (mm)	50 (mm)	3.636 (N)	5.151 (N)	485,0 (Nm)	10
<i>F_{a,z}: încărcătură maximă admisă cu 2 piulițe culisante M10 strânse la 40 Nm.</i> <i>F_{a,z} 2: încărcătură maximă admisă în combinație cu 2 ancore cu șurub M10 strânse la 40 Nm.</i> <i>M_{a,y}: moment maxim în combinație cu 2 ancore cu șurub M10 strânse la 40 Nm.</i>													

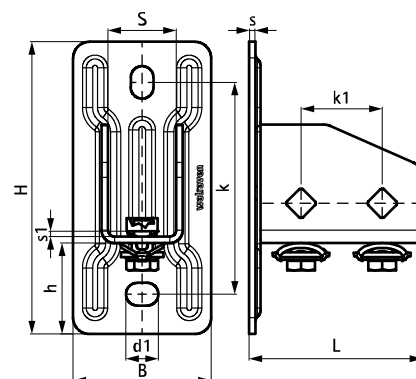

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Șină de montaj (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Piuliță culisantă cu

În combinație cu

Walraven Șaibă plată (BUP1000)
BIS Șurub cap hexagonal (BUP1000)
WTB1 Șurub de ancorare

Produs alternativ

Walraven Placă pardoseală Strut Heavy Duty (BUP1000)