


Walraven RapidStrut® Stainless Steel Slide Nut G2

(M 52 05)

fixare pe consolă Strut

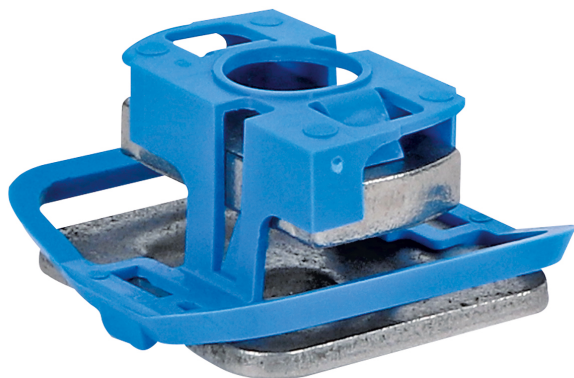



Caracteristici și beneficii

- piuliță culisantă complet echipată cu clemă din plastic și șabă-U pentru asamblare rapidă
- to connect pipe clamps to rails by using threaded rods
- M10 testate pentru siguranța la foc conform EN 1363-1
- amplasare ușoară și flexibilă până la stabilirea poziției finale pe consolă
- material: stainless steel 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316; spring(s) made of POM (PolyOxyMethylene), blue (according to RAL 5015)

Art.Nr.	G	s (mm)	T _{inst} (Nm)	Pentru șină	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Amb. 1	Amb. 2
665175108	M8	6,0	11	Strut	3.120	1.100	20	200
665175110	M10	8,0	15	Strut	5.000	1.250	20	200

Valori testate în combinație cu consola BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.

Mai multe detalii se găsesc în fișa produsului.

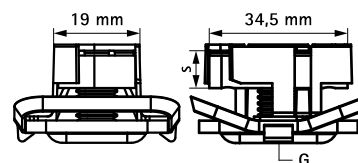

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Stainless Steel
Channel Double